

Fresa reta de encabadouro

Para derivados de madeira

Excelente acabamento em ambas as faces

A FREZITE apresenta a sua nova gama de ferramentas para furar, ranhurar e retificar derivados de madeira (com ou sem revestimento), nomeadamente aglomerados, contraplacados e MDF. Ferramentas em diamante policristalino com fresagem helicoidal, promovendo um melhor escoamento da aparas. A fresa apresenta corte fracionado com axial positivo e negativo, assegurando uma excelente qualidade de corte em ambas as faces.

FREZITE basics, a solução eficaz, a preços competitivos.

 **FREZITE basics**



VANTAGENS

- Excelente capacidade de corte.
- Escoamento otimizado.
- Acabamento de elevada qualidade.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Com ângulo axial e corte fracionado.
- Cortantes em diamante policristalino (DP) dispostos em forma helicoidal.
- Cortante central para furação em metal duro (HW).



D	LC	LT	S	Z	DP	Ref. RH
10,5	25	72	12x40	1+1	3	A820.105.325.12
12	25	75	12x40	1+1	3	A820.012.325.12
16	35	85	16x45	1+1	3	A820.016.335.16
18	43	110	20x55	1+1	3	A820.018.343.20
20	52	120	20x55	1+1	3	A820.020.352.20

n máx.: 18.000-36.000 rpm
Vf: 4-8 m/min

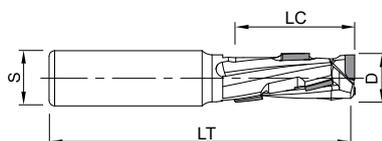

APLICAÇÕES

- Para furar, ranhurar e retificar derivados de madeira (com ou sem revestimento) como aglomerados, contraplacados, MDF, etc.

MÁQUINAS

- Para máquinas CNC, pantógrafos, etc.



Valores indicativos para corte de aglomerado

