


MAIScut

Serra circular para corte de fibrocimento

Elevada Rentabilidade

Produzida com o auxílio de equipamentos de última geração, a FREZITE desenvolveu uma serra circular especialmente direcionada para o corte de produtos em fibrocimento. O design especial do corpo e perfil de afiamento asseguram um corte limpo e prolongam a vida útil da ferramenta, pelo que a serra MAIScut garante uma elevada rentabilidade e economia. Em comparação com o corte tradicional (disco abrasivo), a MAIScut reduz significativamente o pó fino resultante do corte e permite velocidades de avanço superiores. Desta forma, melhora o ambiente do local de trabalho e preserva a saúde dos seus utilizadores.

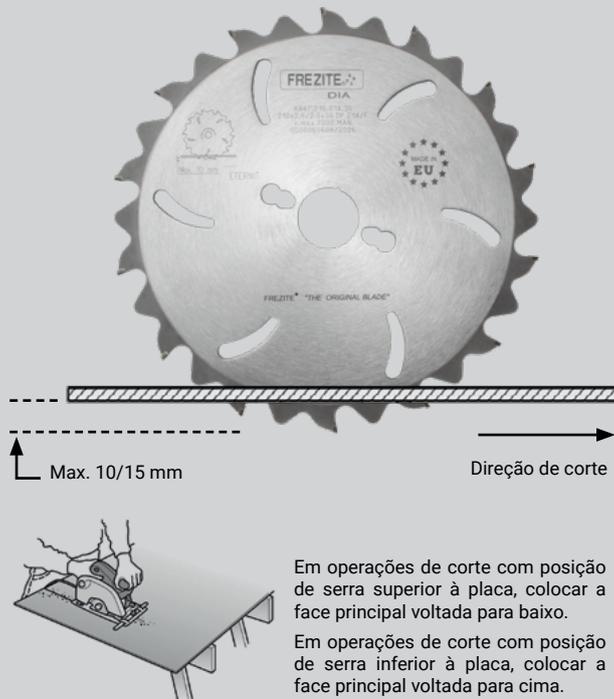

Em operações de corte com posição de serra superior à placa, colocar a face principal voltada para baixo.

Em operações de corte com posição de serra inferior à placa, colocar a face principal voltada para cima.

APLICAÇÃO

- Para corte de painéis compósitos de fibrocimento (Ex. Eternit, etc.).

MÁQUINAS

- Para máquinas portáteis, serras de mesa, esquadrejadoras, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dente trapézio em diamante policristalino (DP).
- Design de corpo especial.

VANTAGENS

- Maior velocidade de corte.
- Excelente acabamento.
- Reduz os resíduos de pó produzidos no corte.

D	B	b	d	Z	Ref.
120	1,8	1,2	20	8	A887.120.008.20
160	2,4	1,8	20	4	A887.160.004.20
	2,4	1,8	20	10	A887.160.010.20
184	2,4	1,8	15,87	10	A887.184.010.15
190	2,4	1,8	30	12	A887.190.012.30
210	2,6	2,0	30	14	A887.210.014.30
216	2,6	2,0	30	14	A887.216.014.30
	2,6	2,0	30	14 neg	A887.216.114.30
250	2,6	2,0	30	16	A887.250.016.30
300	2,8	2,2	30	20	A887.300.020.30

D - Diâmetro da ferramenta

b - Espessura do corpo

Z - Número de cortantes

B - Espessura de corte

d - Diâmetro do furo

